## CATÁLOGO DE <u>PRODUTOS</u>



## **EXCELÊNCIA**EM PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS







Tebas 8000 (branco fosco)



Chipre 8060




Esparta 8010




Malta 8100



Rhodes 8040



Creta 8110




Roma 8050



Gibraltar 8120

#### **Telamento** paralelo





Pompéia 8070 (branco brilhante)



Ibiza 8090



Nápoli 8080




Casa Blanca 8130 (com relevo)



Saara 8140 (com relevo)

"Qualquer um dos produtos da Linha Mediterrâneo podem ser solicitados nos modelos de telamento intercalado ou paralelo."


## Painéis Mix 10x10




Cereja, Amarillo e Naranja



Mix Azul 3810 Piscina, Céu e Royal



Mix Verde 3820 Água, Riviera, Colonial e Verde




Mix Sand-White 3830 Sand, Crema e White







Mix Cataño 3840 Cataño Médio, Cataño e Marfil




Mix Cinza 3850 Cinza Médio, Plomo e Ceniza



Mix Black 3860 Cinza Médio, Black e Cinza



Mix Azul Claro 3870 Céu, Gelo e Piscina

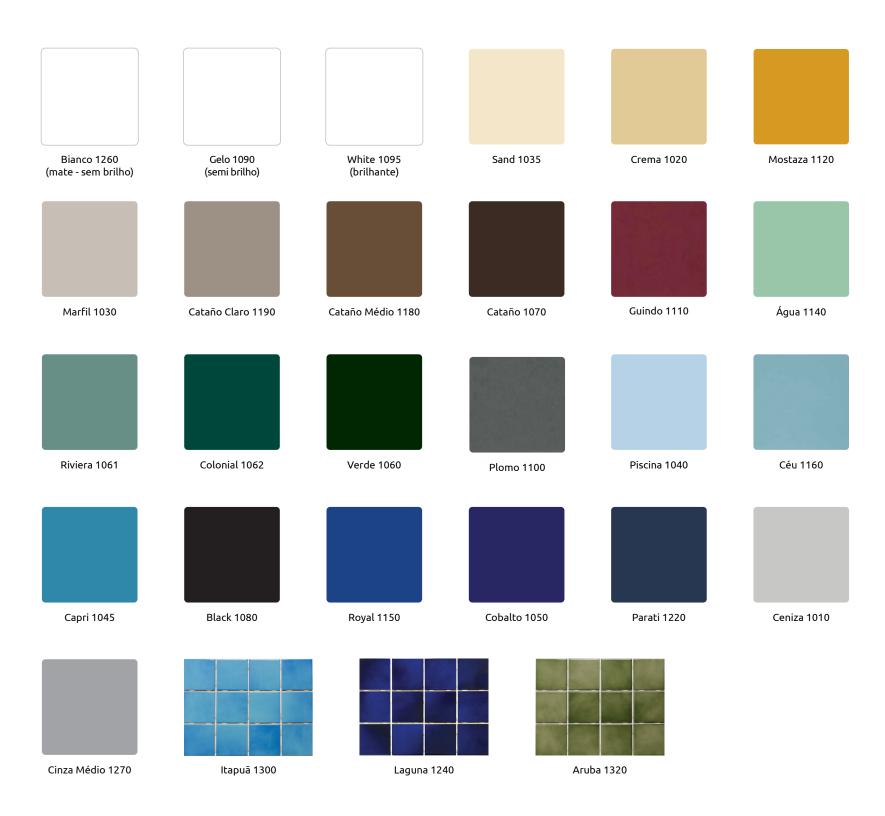














Amarillo 3010

Naranja 3020

Сегеја 3040

## Cristal

10x10

Somente Produto Telado









Pólo Norte 2040

Cristal 2070

Bahia 2080

Angra 2120

## América

## 10x10

#### Somente Produto Telado



Sem brilho









Alaska 7050









Nevada 7000

Desert 7010

Canyon 7020

Juréia 7040

Miami 7090

#### Subway Bisotê 10x20



Snow 5505



White 5500



Sand 5510



Medium Gray 5540



Green 5590



Cobalt Blue 5600



Caramel 5580



Wine 5550



Black 5520

## Pedras Brasileiras 15x15



Ágata 6500



Safira 6510



Turmalina 6520



Lazuli 6570

## Atlântida

## 20x20



Bianco 4200 (mate - sem brilho)



White 4190 (brilhante)



Andes 4000



Gelo 4196 (semi brilho)



Piscina 4165



Céu 4160



Cobalto 4167



Itapema 4020




Camboriú 4030



Maranhão 4040

# Especificações **Técnicas**

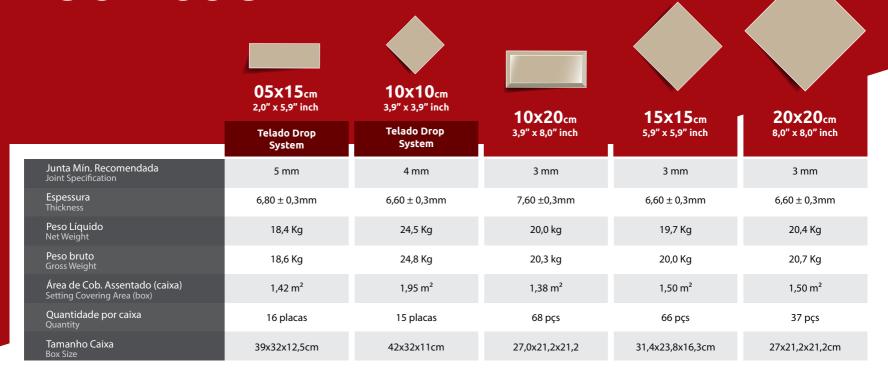

### Placas com

#### "Ponto de cola"

Peças unidas por pontos de cola e rabo de andorinha (muratura), no verso maior rentabilidade, facilidade na colocação e melhor aderência.



Características Técnicas	Technical Characteristics	NBR 13818 – ISO13006 Standard Specification	Padrão Strufaldi Strufaldi Specification
Absorção da água	Water absorption	Grupo Blla (3% a 6%)	Garantido
Resist. ao gretamento	Resisting to Crazing	Não gretar	Garantido
Exp. por umidade – EPU	Expansion caused by humidity	≤ 0,6mm/m	Garantido
Resist. ao manchamento	Stain resistance	≥ Classe 3	≥ Classe 3
Resist. agentes Químicos	Resistance to chemical products	≥ GB	≥GB
Resist. à abrasão – PEI	Resistance to abrasion – PEI	A Declarar	Declarado no produto
Coeficiente atrito dinâmico	Coefficient of friction	A Declarar	<0,4 μ





Saiba mais acessando o QR code





